


Manual do Suporte de Teto para Projetor Telescópico STP-5075 T

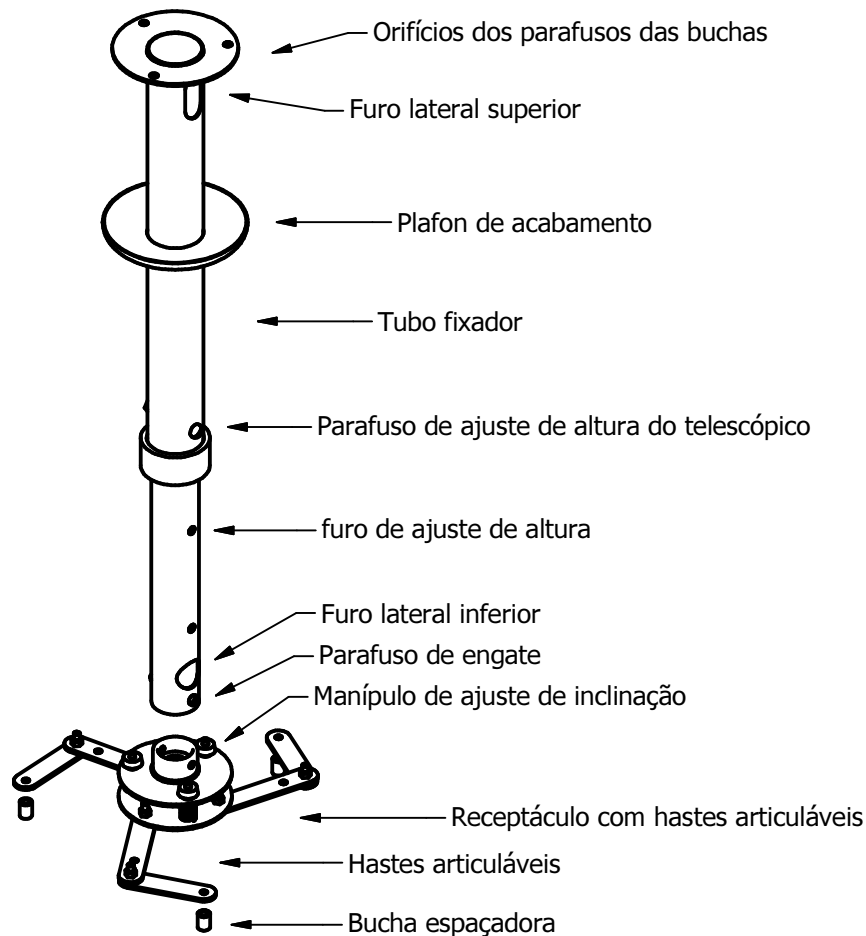

Características:

Hastes articuláveis e sistema de encaixe fácil. Movimentação por meio de manípulos, permite giro do projetor e inclinação de até 15°. Suporta projetores com peso de até 10Kg. Permite fixação de projetor com furações dentro de um diâmetro de 34 cm. Tubo e plafon de aço carbono com pintura eletrostática brilhante. Modelo telescópico com comprimento mínimo de 50 cm e máximo de 75cm do teto ao projetor. Disponível nas cores branca (W) e preta (B).

PEÇAS QUE ACOMPANHAM O SUPORTE:

- 1 - Tubo telescópico de fixação de teto com plafon
- 1 - receptáculo com hastes articuláveis (conj.)

PEÇAS DO KIT

- | | |
|----------------------------------|---|
| 3 - parafusos AA fenda 4,2 x38mm | 1 - parafuso fenda cilíndrica M5x45mm |
| 3 - Buchas plástica de 6mm | 1 - porca M5 mm |
| 3 - parafusos philips M3x25mm | 1 - parafuso fenda 1/4" x 2" |
| 3 - parafusos philips M4x25mm | 1 - porca de 1/4" |
| 3 - parafusos philips M5x25mm | 3 - espaçadores plásticos 13x6,5x13H mm |
| 3 - Arruelas 1/8" | |

MONTAGEM

a) NO TETO

O modelo STP 5075 W é preferencialmente fixado na laje e o acabamento feito com gesso em volta do tubo na sua porção intermediária. Primeiramente determine o local onde será colocado o suporte e fixe a base do suporte, utilizando os parafusos com bucha 6 mm que acompanham o kit. Se for no gesso, faça um furo central antes, por onde passarão os cabos (diâmetro de 45mm máx.). Entre com a fiação por dentro do tubo, ou pelo furo lateral superior e passe para fora pelo centro do tubo. Coloque o plafon até o topo ou até o arremate do gesso. Puxe os cabos para que passem para fora pelo furo lateral inferior do tubo. Regule a altura do projetor utilizando o parafuso de ajuste de altura, conforme a figura.

b) NO PROJETOR

Fixe o receptáculo com as hastes articuláveis no projetor por meio de parafusos (varia para cada tipo de projetor). Utilize os espaçadores que acompanham o kit. Aperte os parafusos das hastes, de maneira a fixar o conjunto. Levante o conjunto e introduza o receptáculo dentro do tubo, alinhando os furos do parafuso de engate M5x45. Coloque o parafuso de engate e aperte com firmeza.

c) UTILIZAÇÃO

Utilizando os três manípulos para o ajuste, posicione ou gire corretamente o projetor observando o melhor enquadramento da imagem na tela.

IMPORTANTE: A AVATRON *não se responsabiliza* por instalações mal executadas, paredes fracas, furos fora de medida, pois podem ocasionar a quebra da parede, rompimento, ou desprendimento das buchas, causando quedas ou danos ao projetor. Por segurança, contrate um profissional qualificado para a instalação.

Produzido por: 

AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECAÑNICOS LTDA

Fone/Fax: 44 3028 9935

Maringá - Paraná

www.avatron.com.br

vendas@avatron.com.br