
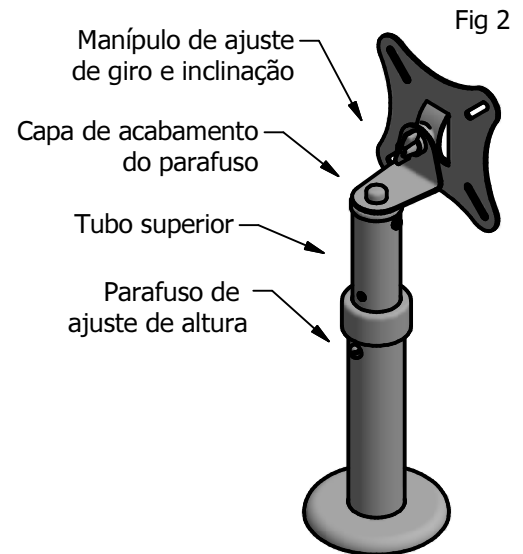


MANUAL DO SUPORTE DE MONITOR / TV PARA BALCÃO OU TETO DE 10 A 24" SBM-1024



CARACTERÍSTICAS

Utilizado como suporte de monitor / TV de 10 a 24" para fixação em balcão ou teto, que tenham rosca de fixação nas distâncias de 75 x 75 e 100 x 100mm. Possui ajuste telescópico de altura, permite giro de 360° e inclinação do monitor de +/- 13°. Feito em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática pó. Montagem rápida e fácil. Altura máxima do centro da grade monitor / TV até o balcão ou teto é de 39,5 cm e mínima de 30,5cm. Peso máximo suportado: 5 Kg. Peso bruto: 0,85 Kg. Fornecido na cor Preta (B) ou Branca (W).

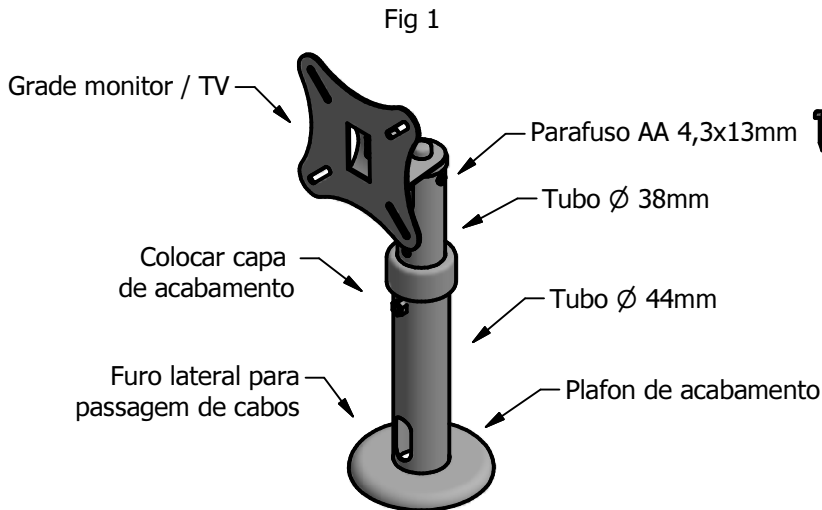

PEÇAS QUE ACOMPANHAM O KIT

- 4 - Parafusos M4 x16
- 4 - Arruelas 3/16"
- 3 - Parafusos AA 5,5x19mm
- 3 - Parafusos AA 4,2x35mm
- 3 - Buchas 6mm
- 1 - Parafuso sextavado 1/4" x 2"
- 1 - Porca 1/4"
- 2 - Parafusos Fenda / Philips AA 4,3 x 13mm
- 4 - Espaçadores plásticos 9x18x6H
- 2 - Capa cabeça parafuso 1/4"
- 1 - Capa porca parafuso 1/4"
- 1 - Manual de instrução.

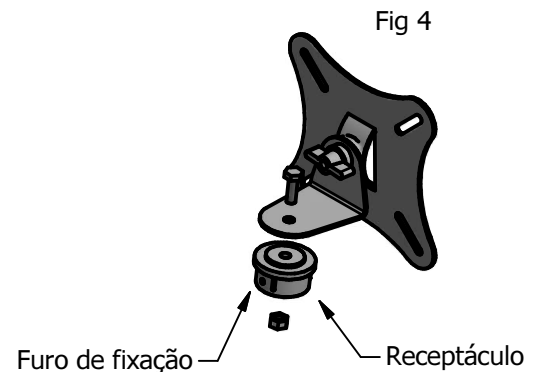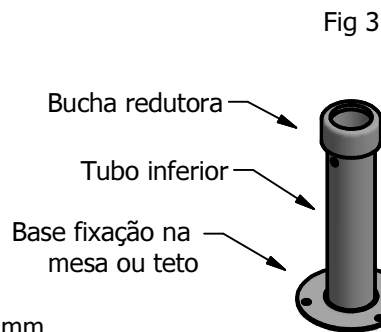

MONTAGEM:

Se for passar os cabos por dentro do tubo vindo por baixo, deverá ser feito um furo no balcão de madeira com diâmetro de no máximo de 44mm. Depois fixe o tubo inferior fig. 3 no balcão através dos 3 parafusos AA 5,5x 19mm. Deslize o plafon de modo a cobrir a base do tubo inferior. Se for fixar no teto, utilize os parafusos com as buchas do kit. Os cabos podem passar pelo centro do tubo ou pelos furos laterais.

Faça a montagem do suporte conforme figura 1, ajustando a altura do suporte através do parafuso de ajuste de altura, fig. 2. instale o receptáculo dentro do tubo superior, alinhando os dois furos do tubo com os dois furos do receptáculo e fixe o conjunto com os dois parafusos AA 4,3 x 13mm, veja fig 2 e fig.4.

Fixe o monitor na grade monitor / TV, fig 1. Utilize os parafusos e os espaçadores plásticos que acompanham o kit. Ajuste a inclinação do monitor através do manípulo, fig 2. Colocar as capas de acabamento nos parafusos e porcas conforme fig 1 e fig 2.

IMPORTANTE: A AVATRON *não se responsabiliza* por instalações mal executadas, feitas por pessoas sem noções de mecânica, pois podem ocasionar quedas ou danos ao monitor. Caso tenha dificuldades na montagem e por segurança, contrate um profissional qualificado para a instalação.

Produzido por: **AVATRON**

AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECAÑICOS LTDA

Fone/Fax: 44 3028 9935

Maringá - Paraná

www.avatron.com.br

vendas@avatron.com.br