


# MANUAL DO SUPORTE DE PAREDE ARTICULADO DE TV DE LCD, PLASMA E LED AR- 2040 XT (B)

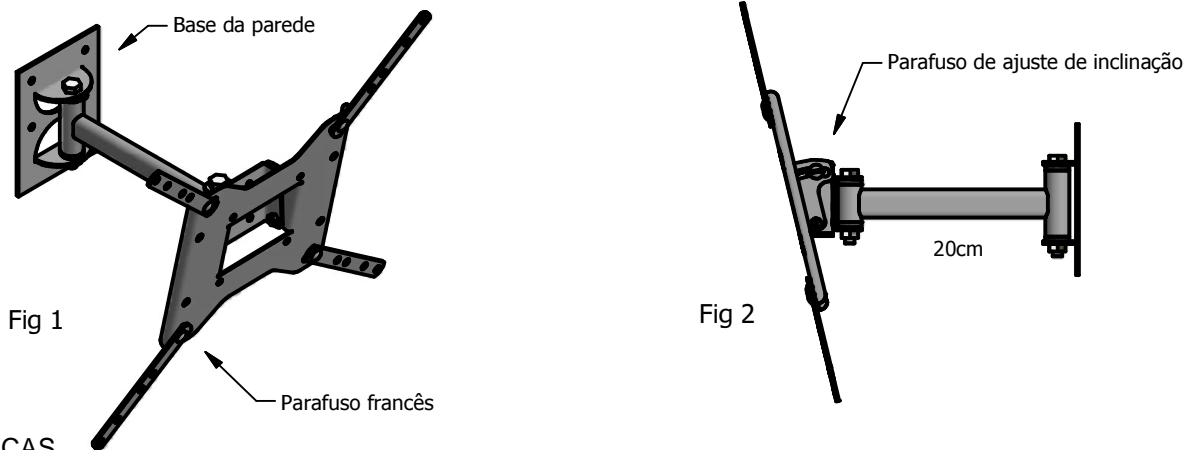

## CARACTERÍSTICAS


Utilizado para fixar a maioria dos televisores de LCD de 19 até 60 polegadas que tenham rosca de fixação nas distâncias de 100 x 100 , 200 x 100 , 200 x 200mm. Com as hastes expansoras consegue-se fixação nas distâncias 300 x 200, 200 x 400, 300 x 300, 400 x 300 e 400 x 400mm. Permite **articulação e inclinação**. Inclinação max: 20°. Distância da parede: Mínima: 7cm e Máxima: 30cm. Feito em aço carbono com acabamento em pintura eletrostática pó com montagem rápida e fácil. Carga máxima suportada de 30 Kg. Fornecido na cor Preta (B).

## PEÇAS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO:

- 1 - Suporte articulado AR-2040XT
- 4 - Hastes expansoras

## PEÇAS QUE ACOMPANHAM O KIT:

- 4 - Parafuso Sext. AA 1/4" x 50mm
- 4 - Bucha plástica 10 mm
- 4 - Parafusos philips M4x16mm
- 4 - Parafusos philips M5x16mm
- 4 - Parafusos philips M6x16mm
- 4 - Parafusos philips M8x16mm
- 4 - Parafusos fenda M8x25mm
- 4 - Parafusos francês 1/4" x 1/2"
- 4 - Porcas de 1/4"
- 4 - Arruelas de 1/4"
- 4 - Arruelas 3/16"
- 4 - Espaçador plast. 18x9x6H
- 1 - Manual de instruções

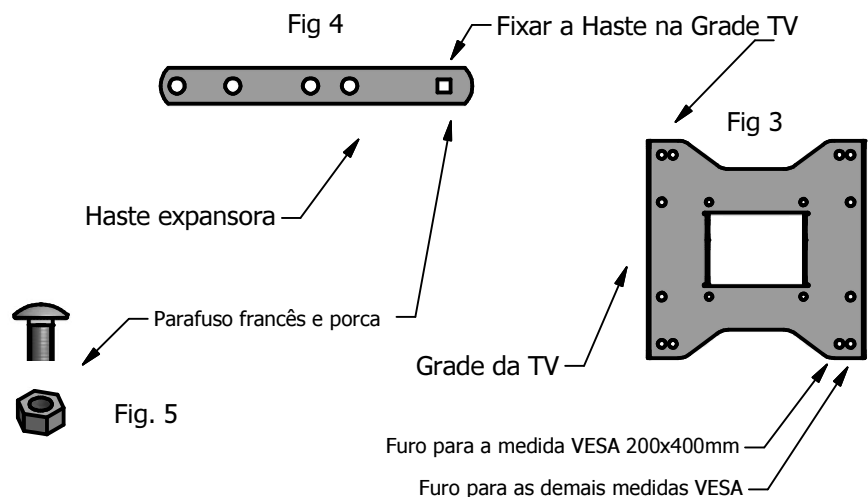

## MONTAGEM:

Primeiramente escolha o local da parede onde ficará o televisor. Neste local serão feitos os furos para a colocação dos parafusos com as buchas, para a fixação da base da parede do suporte de TV fig. 1. Assegure-se de que a parede tenha resistência suficiente para suportar o peso do televisor.

Fixe a TV na grade da TV, fig 3. Utilize os parafusos que acompanham o kit. Caso a furação na traseira da TV tenha distância superior a 200mm, utilize as hastes expansoras, fig 4 para prolongar o alcance do suporte. Fixe as hastes na grade TV através dos parafusos franceses, fig 5. Em seguida fixe as hastes na traseira da TV, através dos espaçadores plásticos e os parafusos do kit. Utilize os parafusos de ajuste de inclinação para ajustar a inclinação da TV, fig. 2.

**IMPORTANTE:** A AVATRON *não se responsabiliza* por instalações mal executadas, paredes fracas, furos fora de medida, pois podem ocasionar a quebra da parede, rompimento, ou desprendimento das buchas, causando quedas ou danos ao televisor. Por segurança, contrate um profissional qualificado para a instalação.

Produzido por: **AVATRON**

**AVATRON EQUIPAMENTOS ELETROMECAÑICOS LTDA**

Fone/Fax: 44 3028 9935

Maringá - Paraná

www.avatron.com.br

vendas@avatron.com.br